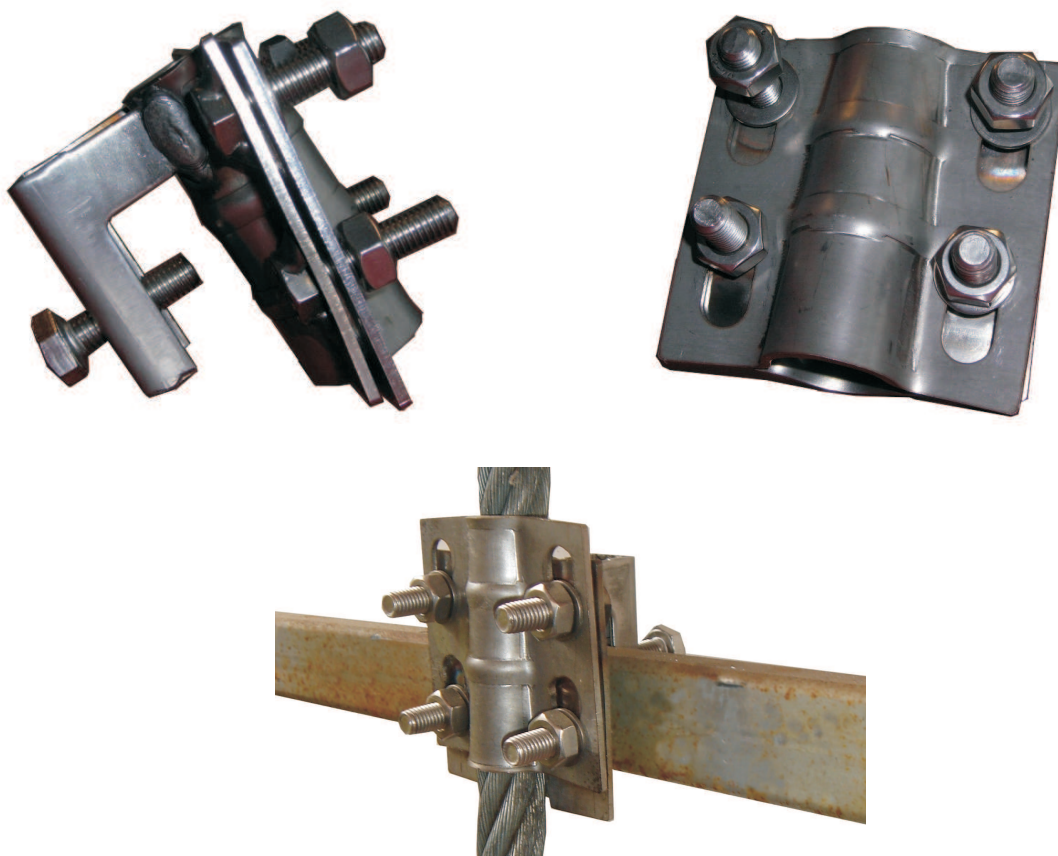


Nazwa: Uchwyt na linę SUPO**Typ: 3-201.1 do 3-206.1****Dane techniczne:**

Typ uchwytu	Średnica liny [mm]	Masa uchwytu [kg]
3-201.1	10-13	0,40
3.202.1	14-17	0,48
3-203.1	18-21	0,52
3-204.1	22-27	0,67
3-205.1	28-33	0,85
3.206.1	34-41	1,00

Rysunek**Przeznaczenie:**

Uchwyty ze stali nierdzewnej na linę SUPO, przeznaczone są do mocowania lin systemu uziemiających przewodów ochronnych w szybach kopalnianych i mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemietanowych i metanowych.

Wykonanie uchwytów ze stali nierdzewnej umożliwia zastosowanie ich w trudnych warunkach (wilgoć, woda itp.). Odległość punktów zaczepienia liny w szybie nie może być większa od 10 m. Wyjątek stanowią szyby głębione gdzie rozstaw punktów zawieszenia może wynosić 16 m..

Informacje dodatkowe:

Opisany produkt posiada:

- » certyfikat zgodności,
- » deklarację zgodności,
- » świadectwo gwarancji,
- » instrukcję obsługi.